


Scheda tecnica

Ver. 1/2024



BHM - 1500

Fatti apposta
per durare

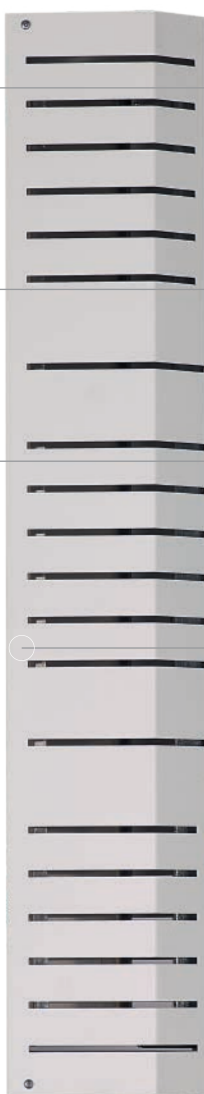


Gruppo ottico-portalamapada
in alluminio lucido trattato
elettro-brillantato e lucidato in
continuo GRADO Specular Tex®
ad elevato potere riflettente.

Riscaldatore speciale a raggi
infrarossi.

**Dotato di lampada IRK ad onda
corta.**

Verniciatura a polveri epossidiche
gofrata, antigraffio a grammatura
pesante. Colore standard Bianco
RAL 9003, sono previsti altri colori
su richiesta.




**Carter studiato per una eccellente
dissipazione termica** in lamiera
zincata a caldo e verniciata 15/10.

BHM - 1500

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi dotato della lampada speciale ad onda corta

Caratteristiche tecniche e dimensionamento

▪ tensione di alimentazione	230V - 50Hz
▪ grado di protezione	IP24
▪ potenza nominale (W)	1500
▪ assorbimento (A)	6,4
▪ tipo emissione infrarossa	onda corta
▪ dimensione LxPxH(mm)	620x180x116
▪ peso (Kg)	4
▪ stima tempo di vita medio del bulbo (h)	5000
▪ temperatura max posteriore a 45° di inclinazione (°C)	<50
▪ temperatura max posteriore rivolto verso il suolo (°C)	<60

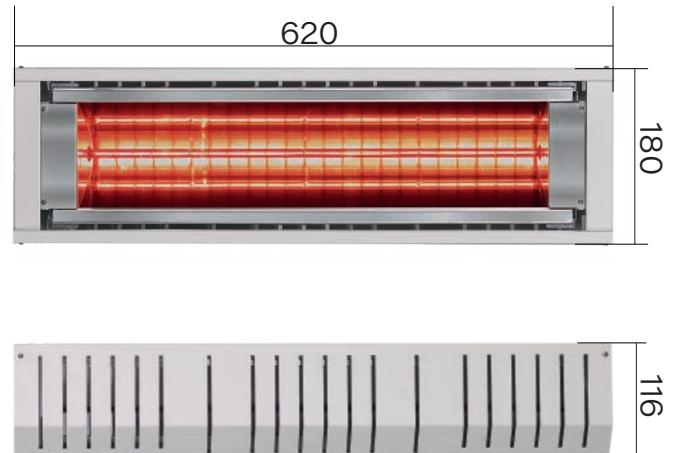


Installazione a soffitto (riscaldatore rivolto verso il basso)

- **DS** distanza minima dal soffitto (cm) : **10**
- **DP** distanza minima dalla parete laterale (cm) : **50**

Installazione a parete (riscaldatore inclinato verso il basso con angolo variabile)

- **DS*** distanza minima dal soffitto (cm) : **20**
- **DP*** distanza minima dalla parete laterale (cm) : **10**
- **H*** distanza dal pavimento suggerita (m) :

min 3	max 4,5
--------------	----------------

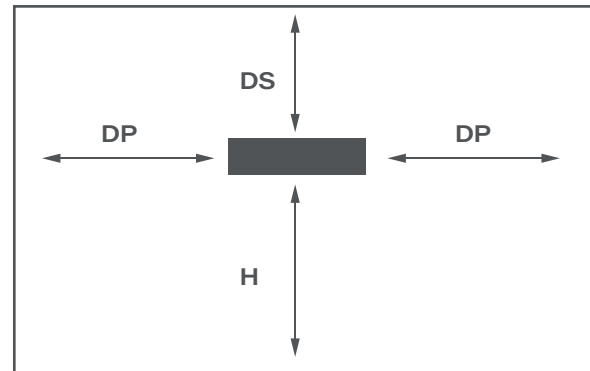

*Valori riferiti ad un singolo elemento in un ambiente tipo.
 Valori misurati in laboratorio. Per ogni applicazione specifica
 è consigliato un dimensionamento personalizzato.

BHM - 1500

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi dotato della lampada speciale ad onda corta

Descrizione

Riscaldatore speciale a **raggi infrarossi** dotato di lampada IRK XL costruita su misura e su specifiche con emissione ad onda corta, cavo in Teflon e rivestimento in fibra di vetro siliconica.

Corpo riflettente monoblocco intercambiabile e riflettore in alluminio lucido trattato elettro-brillantato e lucidato in continuo **GRADO Specular Tex®** ad elevato potere riflettente. Ottica standard con focale diffondente o eventuale ottica con focale concentrante (su richiesta). Diffusione simmetrica ottimizzata.

La verniciatura è a polveri epossidiche goffrata, antigraffio a grammatura pesante (adatta all'esterno). Progettato, costruito e assemblato a mano interamente in Italia.

Colore standard Bianco marmoreo RAL 9003, sono previsti altri colori a richiesta.

Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs. 81/08, direttiva 2006/25/CE)

Impiego

Concepito per uso al coperto, è ideale per chiese, capannoni industriali, officine meccaniche, tensostrutture, palasport, depositi, showroom, aree di passaggio per stazioni ferroviarie, centri commerciali, aeroporti, teatri.

Utilizzo professionale per riscaldamento postazioni di lavoro, aree sportive, noleggio, chiese e tutti quei luoghi con altezza di installazione molto elevate.

Valutazioni per la sicurezza

R.O.A. cat. n (campo di applicazione 780nm - 3000nm).

Il prodotto rientra nei limiti del campo di applicazione riferiti al valore di 100 W/m^2 . Ai sensi del D.Lgs. 81/08 sussistono i seguenti limiti di distanza di sicurezza oculare:


- In asse: **4,10m**
- $\pm 45^\circ$: **2,18m**

Per verificare metodi e tipologie di misure effettuate sulle R.O.A. consultare la "**Relazione tecnica sulle misure delle radiazioni ottiche artificiali (R.O.A.) sui riscaldatori**".

Isoterme misurate e livello di sicurezza R.O.A.

Inclinazione 45° - Altezza 3m - Superficie coperta totale $40,5\text{m}^2$ - Zona comfort $10,26\text{m}^2$

N.B. Le misurazioni sono state effettuate in condizioni ideali di laboratorio. I valori riportati nelle isoterme sono variabili in funzione dell'ambiente di lavoro. Ogni ambiente riscaldato deve essere valutato appositamente.

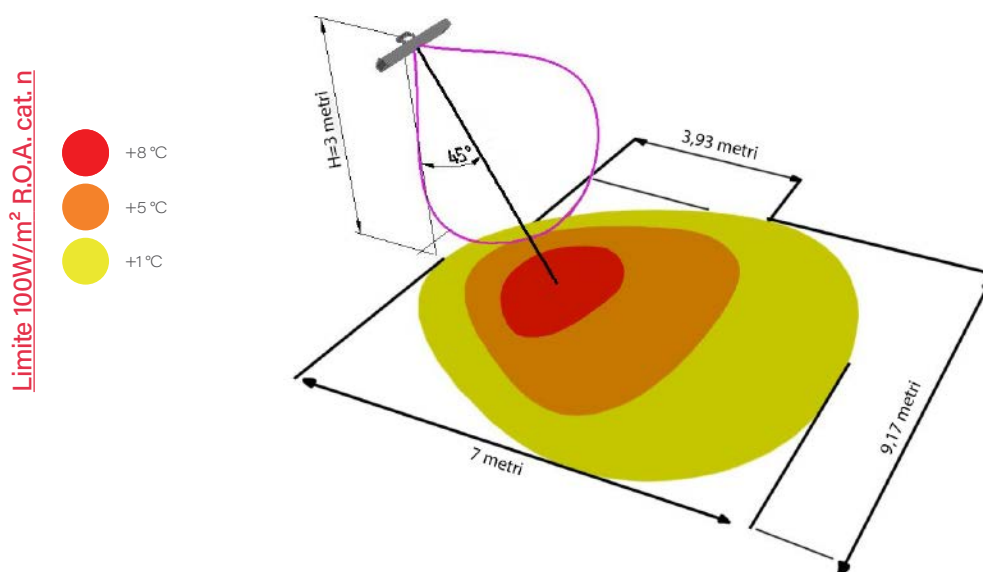

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso modifiche tecniche, strutturali ed estetiche ai prodotti riportati in questo catalogo