


# Scheda tecnica

Ver. 11/2022



## AUTOSTART-3000 T

Avviatore Soft-Start / temporizzatore  
per lampade ad infrarosso. 3kW 240Vac.

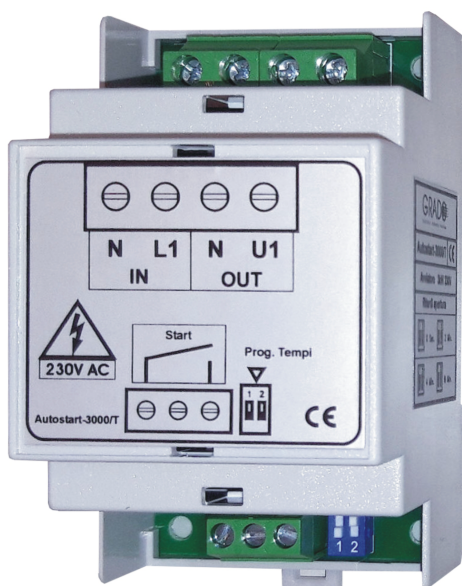

### DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO E UTILITA':

L'Avviatore Autostart-3000 T viene utilizzato per attivare lampade ad onde corte o medie, in particolare le lampade a onde corte necessitano di Soft-Start per evitare il forte assorbimento a freddo anche di 3/4 volte la corrente nominale di esercizio. L'attivazione corretta e lo spegnimento (zero-crossing) della lampada riducono rotture ed aumentando la durata di esercizio, in modo particolare dove la richiesta di intervento è ripetuta molte volte come nel caso di riscaldamento a passaggio temporizzato tramite rivelatori di presenza.

Per dati non presenti su questa scheda tecnica e informazioni più dettagliate consultare il manuale di installazione, uso e manutenzione del prodotto Autostart-3000/t

## Dati tecnici e caratteristiche

- Carico attivabile Max. 3kW 24Vac 50Hz.
- Protezione dissipazione del semiconduttore tramite relè elettromeccanico da 16A 240V dopo l'avvenuto Soft start.
- Attivazione Soft-Start 0-100% in 3Sec.
- Spegnimento Zero-Crossing.
- Attivazione tramite contatto esterno.
- Timer di spegnimento da apertura contatto 0, 2, 4 o 6 min.
- Temperatura di esercizio -10 / +45°C
- DIMENSIONI: L.60, H.90, P.60mm
- Peso 0,25 kg

## Uso previsto

L' avviatore Autostart-3000/T è un dispositivo progettato e realizzato per essere utilizzati solo ed esclusivamente con CARICHI RESISTIVI anche con forti assorbimenti iniziali.

## Uso non previsto

Non è previsto alcun uso diverso da quelli descritti precedentemente. É inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo del dispositivo con linee di alimentazione non pertinenti.
- Modificare il dispositivo.

## Schema di collegamento elettrico

