

Scheda tecnica

Ver. 1/2024



MIND - 600

Fatti apposta
per durare



Gruppo ottico-portalamapada
in alluminio lucido trattato
elettro-brillantato e lucidato in
continuo GRADO Specular Tex®
ad elevato potere riflettente.

Riscaldatore speciale a raggi
infrarossi.

**Dotato di lampada IR in fibra di
carbonio**


Costruzione in lamiera zincata a
caldo 15/10.

MIND - 600

Modulo radiante a raggi infrarossi dotato della lampada speciale IR in fibra di carbonio

Caratteristiche tecniche e dimensionamento

▪ tensione di alimentazione	230V - 50Hz
▪ grado di protezione	IP24
▪ potenza nominale (W)	600
▪ assorbimento (A)	2,6
▪ tipo emissione infrarossa	onda media + lunga
▪ dimensione LxPxH(mm)	777x151x102
▪ peso (Kg)	2

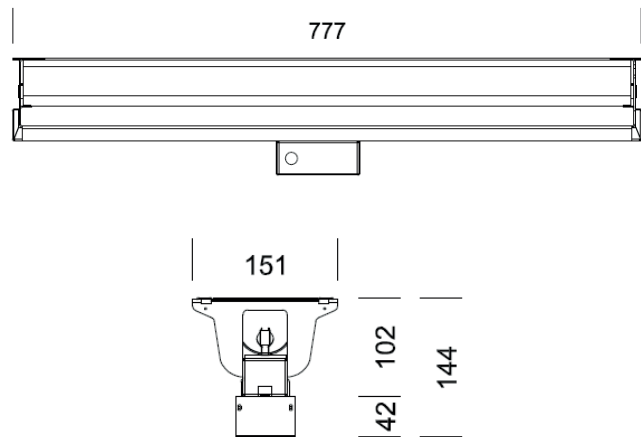

Descrizione

Riscaldatore speciale a **raggi infrarossi** è dotato di un bulbo IR in fibra di carbonio XL di lunghezza maggiorata, costruita su misura. Il cablaggio è effettuato con cavi speciali resistenti alle alte temperature in nichel/rame.

Corpo riflettente monoblocco intercambiabile e riflettore in alluminio lucido trattato elettro-brillantato e lucidato in continuo **GRADO Specular Tex®** ad elevato potere riflettente. Ottica standard con focale diffondente o eventuale ottica con focale concentrante (su richiesta). Diffusione simmetrica ottimizzata.

Progettato, costruito e assemblato a mano interamente in Italia.

Certificato di emissione R.O.A. (D.Lgs. 81/08, direttiva 2006/25/CE)

Impiego

Concepito per uso al coperto all'interno di macchine operatrici: tunnel IR, forni IR, essiccatori, asciugatori, catalizzatori, cabine di verniciatura, ecc.

Utilizzo professionale per industria serigrafica, essiccazione plastisol, resine, vernici, collanti, industria delle pelli, incollaggio, rammollimento, essiccazione, stampa, asciugatura marmi, mattonelle, vernici, microgranuli, tecnopolimeri, tessuti, metalli, pellami, materie plastiche, cottura cibi, preparazione cibi, mantenimento in temperatura cibi.