

Scheda tecnica


Ver. 01/2024

SCHERMO PROTETTIVO 830



Fatti apposta
per durare

Schermo protettivo in alluminio riflettente in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 per la Sicurezza sul Lavoro.
Applicabile ai modelli OMV-1650, OMV-2250, OXM-1650, OXM-2250 GH-3000 e GH-4000


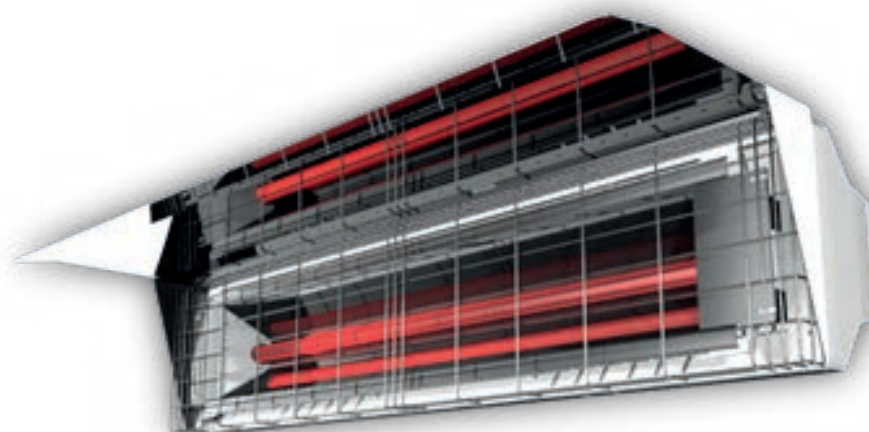


Scheda tecnica

Ver. 01/2024

SCHERMO PROTETTIVO 830

Fatti apposta
per durare

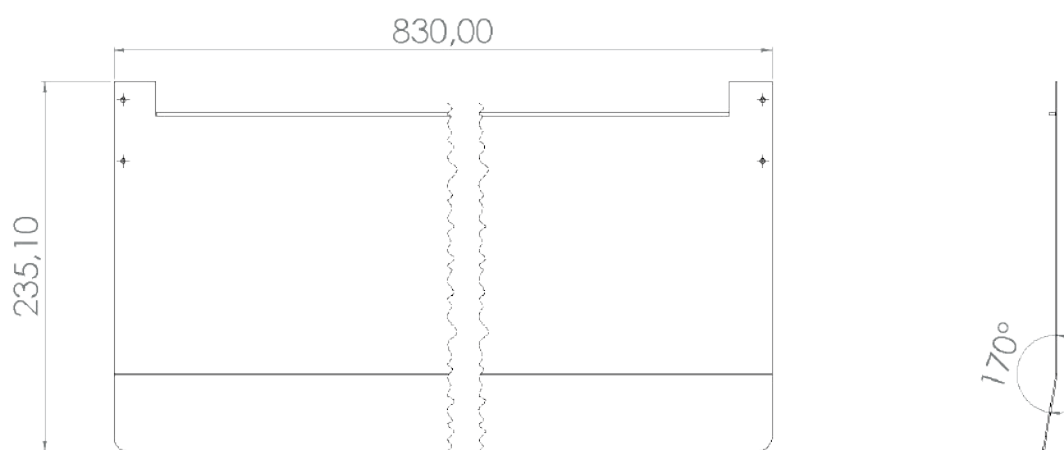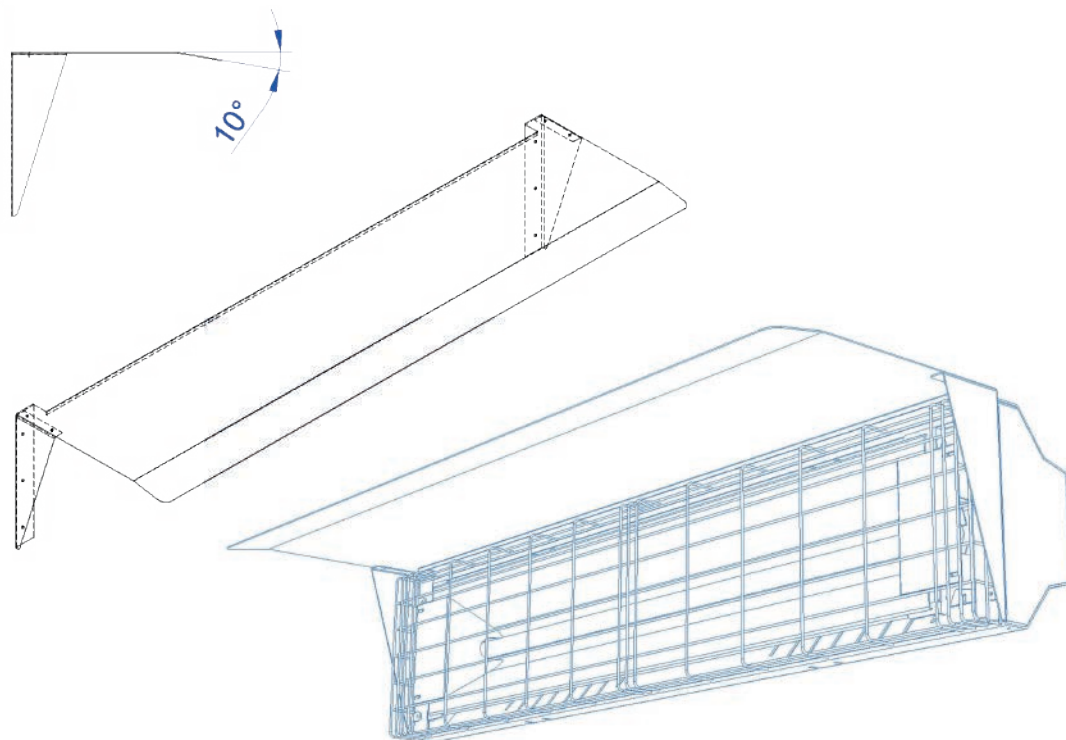

Scheda tecnica


Ver. 01/2024

SCHERMO PROTETTIVO 830

Fatti apposta
per durare



Funzionamento

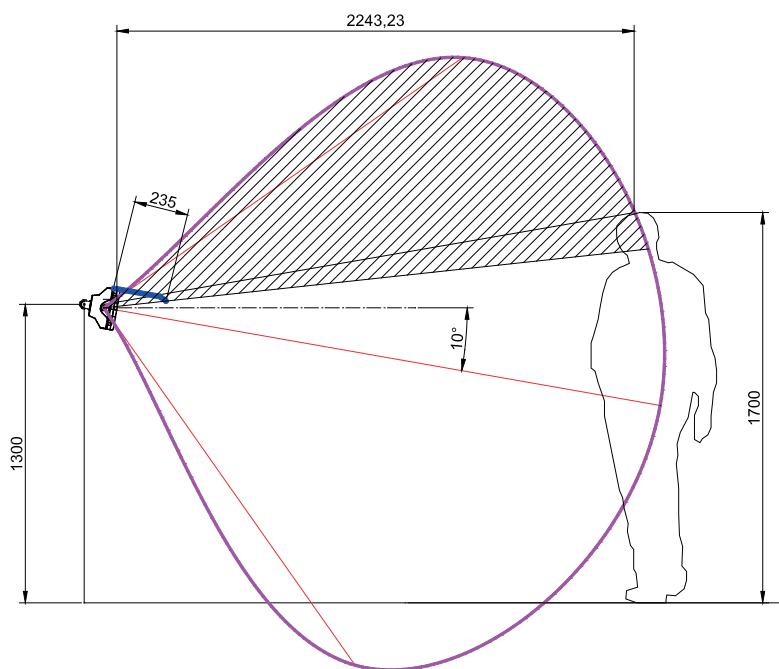


Sistema di impedimento della visione diretta del bulbo ad una distanza minore di quella di sicurezza tramite applicazione di schermo protettivo

Schermo protettivo in alluminio a specchio 12/10 applicabile come accessorio direttamente sul riscaldatore radiante


Dati di progetto

- altezza di posizionamento del riscaldatore 1300mm (MAX)
- altezza media individui 1700mm
- inclinazione di almeno 10° del riscaldatore
- protezione totale R.O.A. a partire dalla distanza di sicurezza verso il riscaldatore
- TMAX sullo schermo protettivo : 55°C con TAMB ≈ 20°C

Per altezze superiori il riscaldatore andrà inclinato oltre i 10°



Analisi termografica

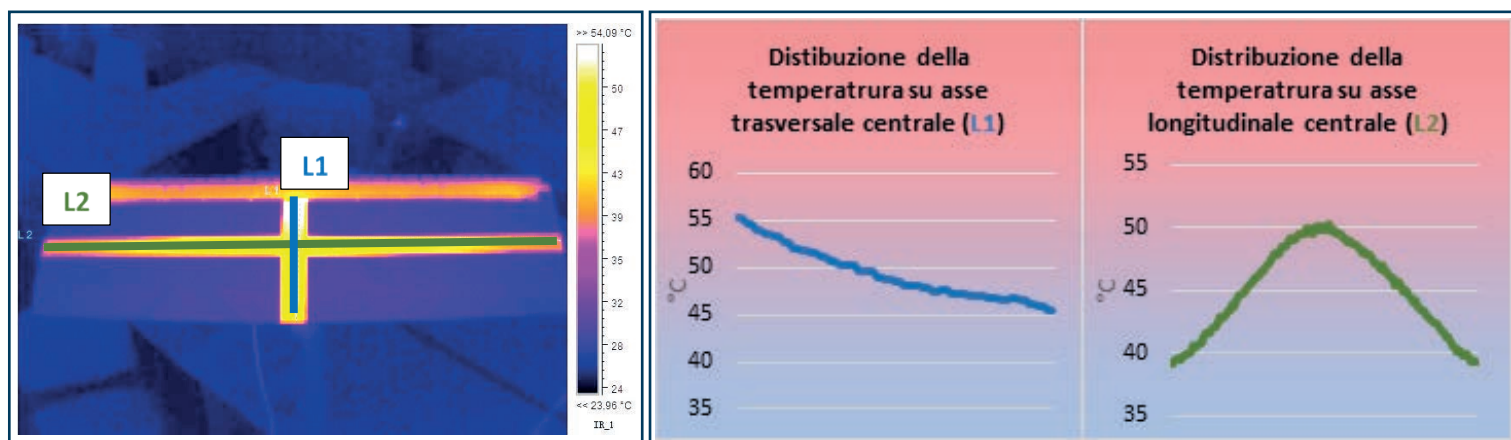

L'azienda si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso modifiche tecniche, strutturali ed estetiche ai prodotti riportati in questo catalogo.